

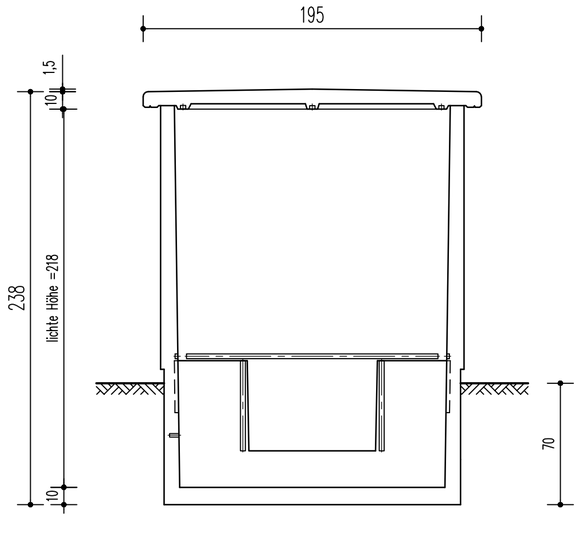



Schnitt A.–A.

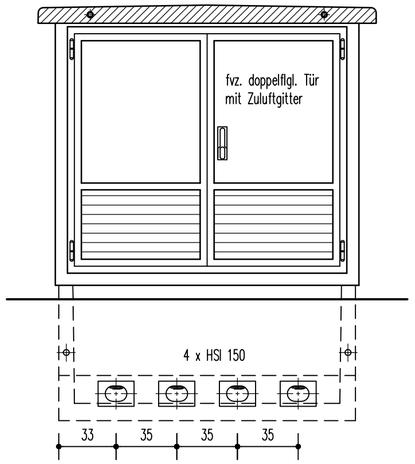


Ansicht A

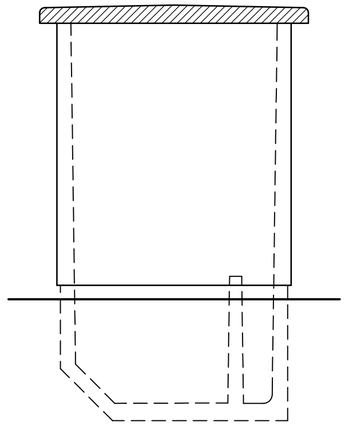


Ansicht B

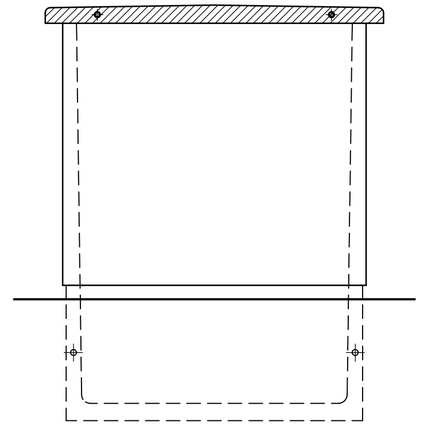


Ansicht C

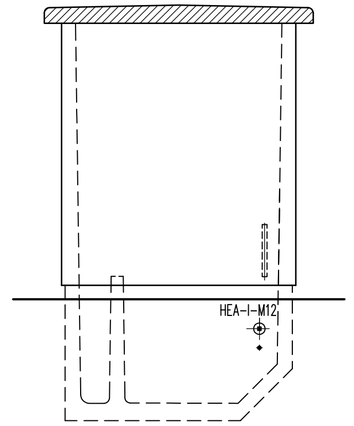

Ansicht D

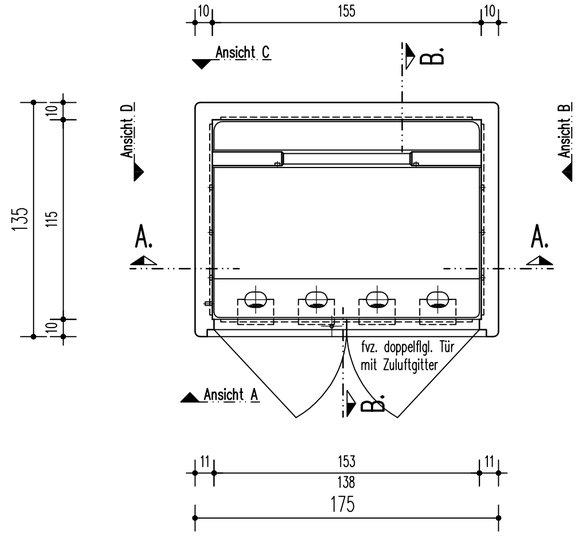

Grundriss

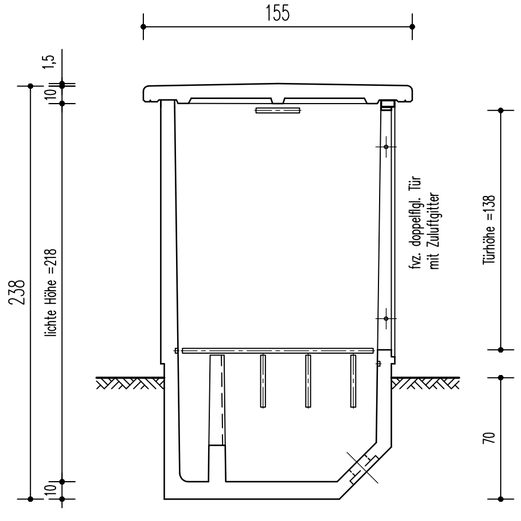

Schnitt B.–B.

Legende

Beton:	wu–Leichtbeton LC 25/28 / (Normalbeton C 25/30) nach DIN EN 206–1 / DIN 1045
Expositionsklassen Außenbauteile:	XC4, XF1, XA1
Betondeckung außen:	$C_{min,dur} \geq 2{,}5$ cm
Expositionsklassen Innenbauteile:	XC1
Betondeckung innen:	$C_{min,dur} \geq 1{,}0$ cm
Feuchteklasse:	WF
Bewehrung:	gerippter Betonstabstahl und Matten der Stahlsorte B500A nach DIN 488:2009–08, Streckgrenze f_{yk} = 500 N/mm², normalduktil
Profilstahl:	S 235 JR
Transportgewicht:	ca. 3,2 t / (3,7 t), ohne E–Ausbau
Dach:	ca. 0,6 t / (0,7 t)
Stationskörper:	ca. 2,6 t / (3,0 t)
Transportsystem:	2x2 Philipp Gewindetransportanker Rd 24, gerade (67M24)
Außenwände:	☐ Waschbeton Körnung 8/12 ☐ Sichtbeton ☐ Rollputz ☐ Reibeputz ☐ Riemchen
erdber. Fläche:	☐ 2–facher Isolieranstrich
Dachdecke:	☐ Waschbeton, Körnung 8/12 ☐ Sichtbeton

ZUR AUSFÜHRUNG GENEHMIGT: _____

ORT: _____ DATUM: _____

Beton – und Energietechnik
Heinrich Gräper GmbH & Co. KG
Am Buchweizenberg 11–12, 16909 Heiligengrabe
Tel.: 033962–708–0, Telefax: 708–60

seit 1991 GRÄPER seit 1904

Beton – und Energietechnik
Heinrich Gräper GmbH & Co. KG
Ida–Gräper–Weg, 26197 Ahlhorn
Tel.: 04435–303–0, Telefax: 303–20

			Auftraggeber: Beton–u. Energietechnik Heinrich Gräper GmbH & Co. KG, 26197 Ahlhorn
			Bauvorhaben: T–Station Kompaktstation 1,75 x 1,35 x 2,38 m — Unterschrift:
Datum	Name	geändert	Projekt: Grundzeichnung — Maßstab: 1 : 25 — Auftragsnr.:
			Darstellung: Grundriss, Schnitte, Ansichten — Datum: 28.11.2012 — Gez: VS — Format: A2
			Nr.: 12/658–W01

Für diese Zeichnung behalten wir uns alle Eigentums– und Urheberrechte vor. Sie darf ohne unsere vorherige Zustimmung weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden.